


Griglie e candele magnetiche

Costruzioni magnetiche impiegate per la rimozione di elementi ferrosi da materiali liquidi, granulati e polverosi.

Di facile installazione all'interno delle condotte, rappresentano la soluzione più economica per la deferrizzazione.

Griglie

Tipo Griglie	Diam. Ø	N°. Candele	Tipo Griglie	Diam. Ø	N°. Candele
G150Fe/Nd	150	3	G1515Fe/Nd	150	3
G200Fe/Nd	200	4	G2020Fe/Nd	200	4
G300Fe/Nd	300	6	G3030Fe/Nd	300	6
G400Fe/Nd	400	8	G4040Fe/Nd	400	8

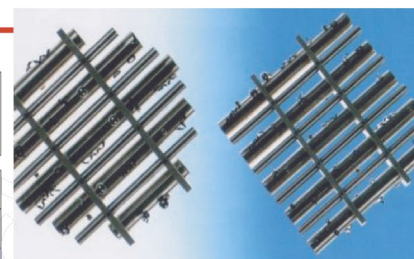

Candele

Neodimio	Diam.	Forza Gauss	Passo polare cm	L cm
Ferrite	25 mm 33 mm	1.800 2.200	20+4 20+6	Su richiesta
Neodimio (Super)	25 mm 33 mm	12.000 - (18.000) 12.000 - (18.000)	30+4 (20+10) 30+4 (20+10)	Su richiesta